

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com


ПРОЕКТ:
МОДЕЛЬ: MB328S

КОЛИЧЕСТВО:
СОГЛАСОВАНИЕ:
ДАТА: 06.02.2026



MB328S

Рекомендованная розничная цена: 228 890 руб.

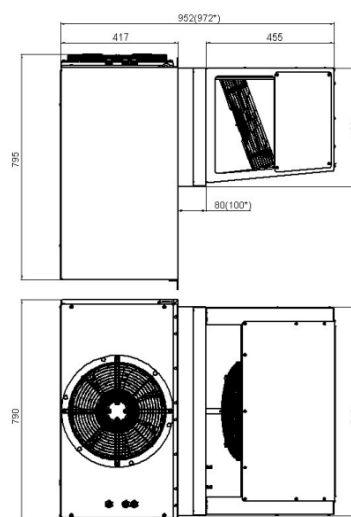

Технические характеристики

Габаритные размеры:	925x790x795
Температурный режим, °C:	-15...-25
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2300
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	30
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	1700
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м²:	19,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм:	315
Производительность, м³/час:	1850
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	15
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	105/1350
Диаметр крыльчатки, мм :	315
Производительность, м³/час:	1850
Дальность струи воздуха, м:	9
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	21,0 ... 31,0
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	23,0 ... 33,0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.